

VODOOTPORNA MOTORNA UGRADNA UTIČNICA Ø60 mm
3 x Schuko, CRNO-SIVA


CE RoHS



Kontrola na dodir



Motorno otvaranje / zatvaranje utičnice preko kontrole na dodir



Poklopac ima gumeni dihtung koji sprečava prodor tečnosti u utičnicu



SRPSKI

Pročitaj pre instalacije!
Sačuvaj ovo uputstvo za buduću upotrebu.
Ako instaliraš ovaj proizvod uključi ovo uputstvo

PAŽNJA:

Sigurnosni savet / Upozorenje
Radi bezbedne instalacije molimo Vas pratite sledeće korake
Priključivanje na mrežu glavnog napona mora da izvrši kvalifikovani stručnjak.
Obavezno priključivanje samo na pravilno instaliranu mrežu. Prekinite vezu sa mrežom tokom montaže.
Uverite se da je uređaj dobro fiksiran za izbušenu rupu, u suprotnom funkcije uređaja mogu biti smanjene.


PREPORUKA:
U slučaju da je kabal oštećen, njegovu zamenu mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.

Opasnost od električnog udara!
Neispravna instalacija može ugroziti:
Sigurnost života instalatera.
Bezbednost života krajnjeg korisnika i bezbednost imovine. Nepravilna instalacija može dovesti do lične odgovornosti za štetu na imovini ili povrede osoba.
Potreban kvalifikovani električar!

Električna oprema se može reciklirati i ne bi se trebala odlagati sa kućnim otpadom.
Ako uređaj dostigne kraj svog života, odložite ga na reciklažno mesto koje je u skladu sa lokalnim zakonima.
Odlaganje sa kućnim otpadom je kažnjivo zakonom.

Uređaj se može koristiti samo u suvom unutrašnjem okruženju.

Dimenzije

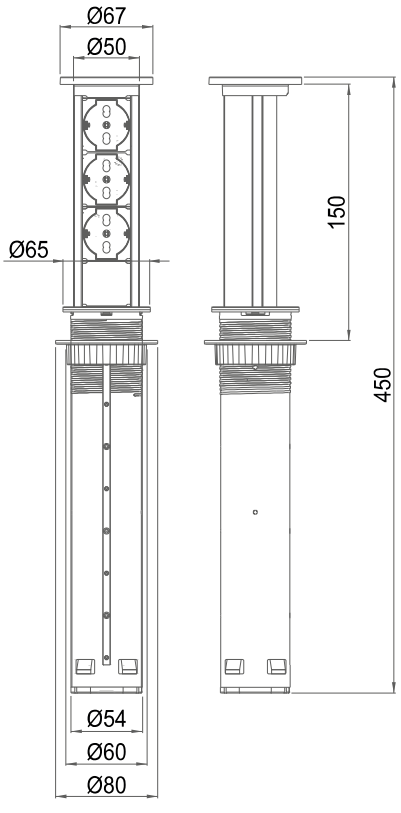

Tehnički podaci

Materijali: Aluminijumska struktura. Moduli I pokrivke od plastike I aluminijuma
Dimenzije: Ø60 mm
Završna obrada: crno - siva
Napajanje: 16A, 220V-240V, 50Hz
Maksimalno opterećenje: 3500W
Utičnice: 3 x Schuko, 16A , 250V
Kabal za napajanje: 2 m
Životni vek: 5.000 ciklusa / 10.000 spuštanja I podizanja

Bušenje

